

# ULTRA HD 4K WiFi/P2P 針孔蒐證 DVR 模組

[部件說明]

## 產品說明



[記憶卡格式化]

請使用 C10 高速 TF 記憶卡，最大支援 128G，在第一次使用前先電腦上格式化或者插入本機格式化(在待機狀態下長按錄影鍵 10 秒，5 顆 LED 同時閃亮一下熄滅，格式化完成)。

## [開關機]

(1)接上專用鋰電池。

(2)插入 C10 高速 TF 16G 以上 ~ TF 128GB 的卡片。

(3)按住**電源鍵**約 3 秒鐘，開機後**上下排燈來回閃爍 1 次**後設備開啟，自動開始默認 **4K@30 幀錄影**模式(**WiFi 燈恆亮 / 4K 燈慢閃後全燈號熄滅**)。

(4)按一下**電源鍵**(**WiFi 燈/ 4K 燈/電源燈 3 燈恆亮**)，即停止錄影進入待機模式。

(5)按住**電源鍵**約 3 秒鐘，全燈熄滅即為關機。

## [WiFi ON/OFF]

開機後 WiFi 自動開啟，**WiFi 燈亮**，待機模式下(**指示燈恆亮**)長按 **WiFi 鍵**約 3 秒鐘關閉/開啟 WiFi，同時 WiFi 燈熄。

## [切換模式]

WiFi 關閉狀態下

按一下**模式切換鍵**可以切換 4K/2K/1080P/720P/VGA/拍照/移動偵測，這些不同的解析度錄像模式，依照對應燈號辨別當下選擇之模式，

然後再按**錄影鍵或電源鍵**一下，**燈號閃爍後熄滅**進入攝影狀態。

## [RESET 復歸]

當設備因操作不當而當機時，按一下 RESET 鍵，設備重新開機(不清除 WiFi P2P 設定)。

## [充電]

設備接上專用鋰電池後，請使用 5V 1A 的充電器 插上機器的 USB 埠進行充電，充電時**紅燈**亮充滿後燈熄。

**註：插電自動啟動開機錄影，故請記得要在 10 秒後，長按電源鍵 3 秒，使本機關機，才是充電。**

## [遙控器操作]

遙控距離 1-2 米內，**短按一下**，**燈亮開機自動開始攝影**，再次短按一下，錄影停止，**長按 3 ~ 4 秒**指示燈熄滅關機。

[智慧型裝置下載 APP]



Android Google play



iOS App Store


下載後，開啟智慧型裝置的 WiFi，並且搜尋本設備的 SSID

名稱\*\*\*\*\* /密碼：88888888

開啟 MateCAM app，進入以下畫面後,按照 APP 操作即可。



WiFi訊號  
電量  
格式 MP4  
解析度 4K  
幀數 30 fps

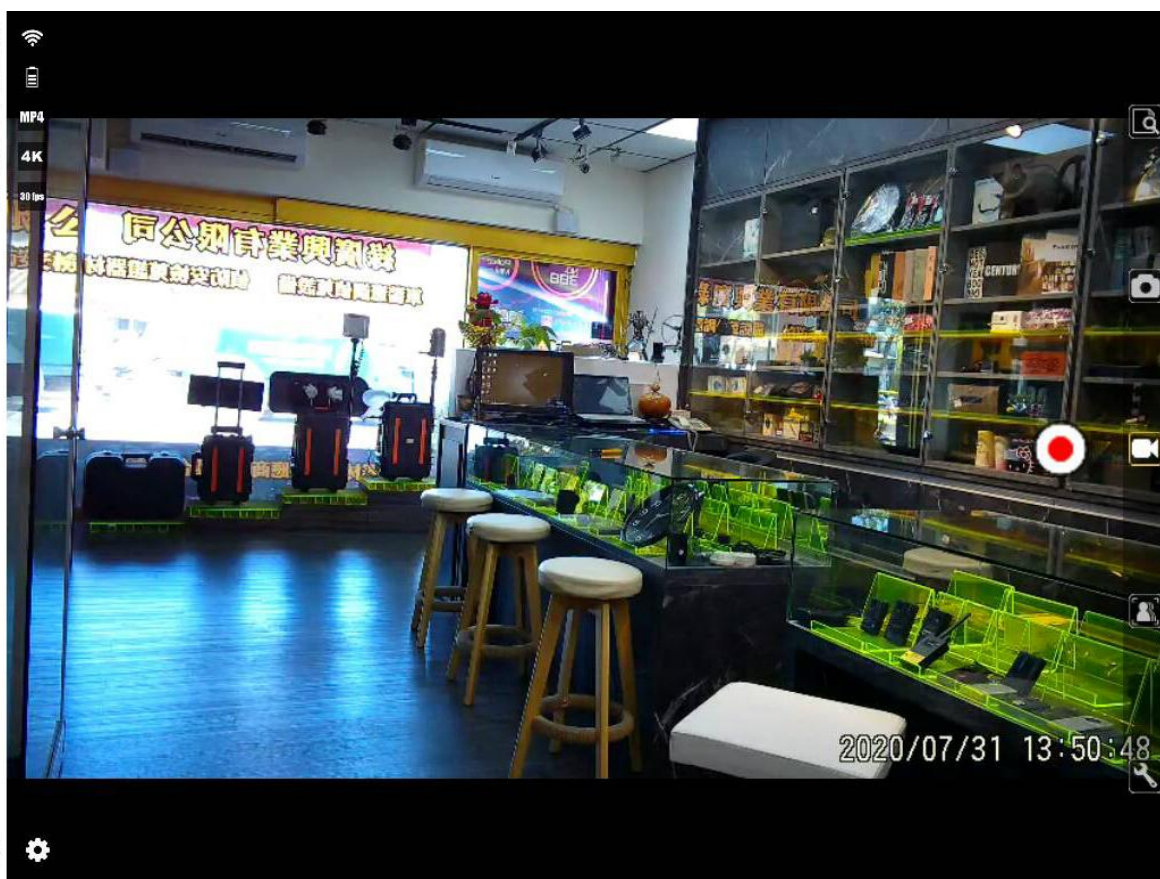

文件查詢

拍照

錄影

移動偵測

設定

當前設定



[注意事項]

使用場合：敬請嚴格遵守國家相關法律，不得將此產品用於任何非法用途，否則後果自負。

工作溫度：請在自然溫度下使用，請勿在人體不能適應的溫度下工作。

工作濕度：請在人類適宜生活的環境濕度下使用，請勿將產品置於潮濕的工作環境，產品不具備防水功能，敬請避免使本產品淋水或暴露在雨水中。

拍攝照度：請在有充足光源的環境下使用，請勿將攝像頭直接對著太陽等超強光源，以免光學器件受損。

保潔要求：請勿在粉塵密度過大的環境下使用，以免鏡頭以及其它部件沾染粉塵，影響攝像效果。

廢棄處理：請注意環保，勿隨意丟棄本產品。禁止把本產品投擲於火中，以免發生爆炸。

[展示中心][綠廣興業有限公司](#)

[地址][臺北市南港區忠孝東路六段 388 號](#)

[E-Mail][service@taiwan-spy.com](mailto:service@taiwan-spy.com)

[LINE 官方 ID][@uuw5632b](#)