

# GL-L14

## 防身鎮暴槍 使用說明書



本鎮暴槍非屬警政署管制查禁之模擬槍\操作槍。

注意：請勿使用非本公司所提供之其它彈球，重量或彈體破裂可能會對槍體造成人為之損壞。

# 目錄

一. 警告	1
二. 產品規格	1
三. 使用說明	
1. 球體的裝填	2
2. 氣瓶的安裝與刺破	3
3. 擊發	4
4. 換球匣	5
5. 球匣殘彈退出	5
6. 換氣瓶	6
7. 使用完畢	6
四. 清潔與維護保養	7
五. 選購配備	7
六. 故障排除	8

## 一、警告

- 閱讀本手冊並完全瞭解操作方式之前，請勿使用本產品。
- 本產品僅供受過訓練的執法及其他適當人員在勤務許可範圍內使用。
- 請使用者確保瞭解本產品使用的相關風險及所需承擔的責任。
- 對使用本產品時所造成的任何後果及損失，本公司概不負責。
- 只有在準備射擊時才將保險開關撥到可擊發狀態。
- 本產品僅限使用原廠 **12g** 氣瓶與配件。使用非原廠或其他規格氣瓶與配件造成的產品損壞，本公司不負任何維修或保修責任。
- 本手冊如有修改恕不另行通知，對已售出的產品亦沒有改版或改進的義務。

## 二、產品規格

尺寸：230\*160\*33mm

重量：495g（不包含氣瓶和球體）

動力：**12g** 氣瓶

發射物：0.5 英寸辣椒粉球、訓練粉球、橡膠球

最大裝填量：6 顆


### 三、使用說明

#### 1. 球體的裝填

使用前的注意事項：確認保險開關為關閉。

確認槍體氣筒室為無壓力狀態。

確認槍體內無任何殘彈。

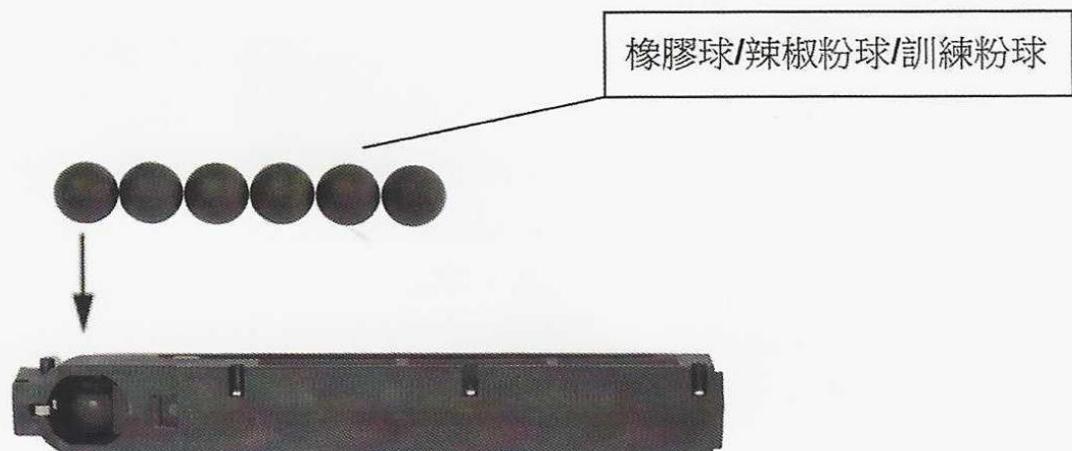

注意：球匣最多只能裝填**6**個彈球，如有超過**6**發的需求可  
準備多個球匣各裝填好**6**個彈球預備。  
球匣壓回槍體時需確實壓到底，卡住固定。

## 2. 氣瓶的安裝與刺破

注意：請先確認保險開關為關閉狀態。




a. 將氣瓶細口朝外裝入氣瓶筒後，再把拍打式刺嘴組蓋上並擰緊。

b. 平時可長時間將氣瓶裝入準備，要射擊前再用手掌拍打刺嘴組底部即可完成刺破氣瓶上氣準備射擊，上氣前一定要確認保險為關閉狀態。

c. 上氣後氣瓶筒內為充滿高壓氣體狀態，此時拍打頭因壓力而完全無法按壓。

拍打上氣時需注意手指不要誤觸保險或退彈匣鈕，以免造成誤擊或彈匣鬆脫。

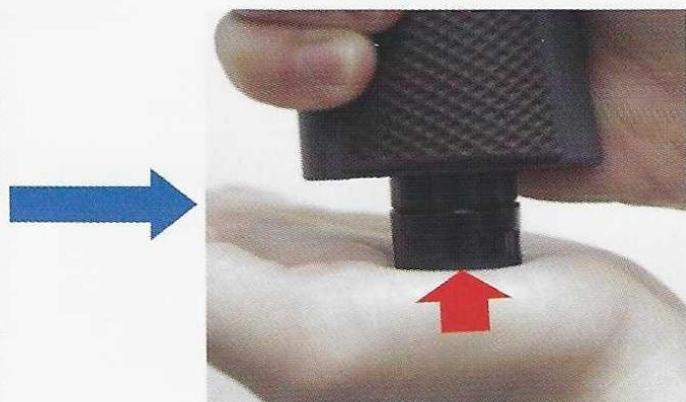

### 3.擊發

不可擊發



可擊發




注意：  
只有擊發時才  
將保險推到可  
擊發狀態。

扳機

保險

- a.拍打上氣
- b.將保險推到可擊發狀態
- c.瞄準目標，扣下扳機

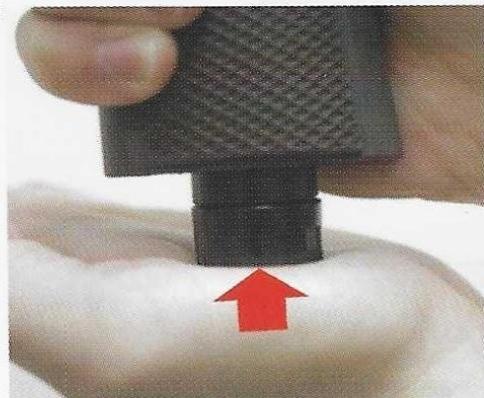

再次的提醒：拍打上氣時手指不可誤觸保險開關與退彈匣鈕。

#### 4. 換球匣

- a. 關閉保險。
- b. 按下退球匣鈕取出射擊完畢的空彈匣。
- c. 將裝填完成之球匣裝入球匣倉並確認卡緊。
- d. 將開保險繼續射擊。




按退球匣按鈕  
球匣退出

將新的球匣推入  
球匣倉

注意：請將球匣內的彈球全部射擊完後再更換球匣，更換球匣時一定要確認保險為關閉狀態，換完球匣後要射擊時再開啟保險。

#### 5. 球匣殘彈退出

- a. 將一手置於球匣彈球口上方以防止退彈時彈球跳出。
- b. 將球匣上的退彈按鍵往下搬動即可退出球匣內的殘彈。

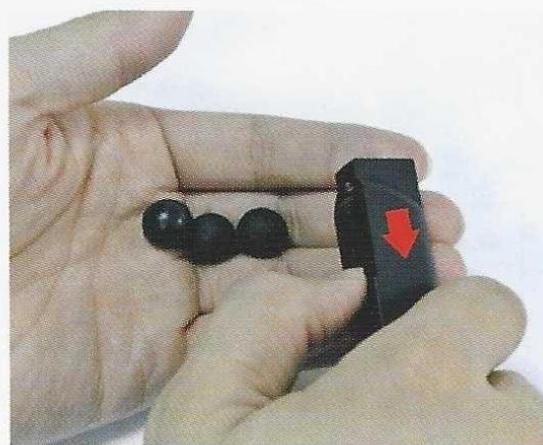

## 6. 換氣瓶

一個標準12g氣瓶約可射擊18發彈球(3個彈匣)，建議打完3個彈匣即更換氣瓶。

- a. 關閉保險。
- b. 轉動拍打刺嘴組洩除殘氣。
- c. 氣體釋放完後再轉開刺嘴組，將氣瓶退出。
- d. 將新的氣瓶細口朝外裝入氣瓶筒後，再把拍打式刺嘴組蓋上並擰緊。




轉動刺嘴組洩氣



轉開刺嘴組



氣瓶退出

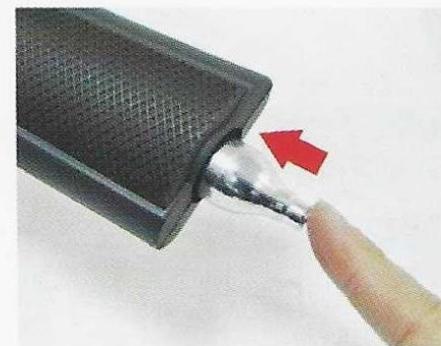

細口朝外裝入氣瓶



刺嘴組蓋上擰緊

注意：氣瓶在未刺破上氣前可長時間置於氣瓶筒內預備使用，一但拍打上氣後建議一次使用完所有氣體，如有特殊需求上氣後也不要超過3個小時，以防止零件長時間處於高壓環境下老化。

## 7. 使用完畢

- a. 關閉保險。
- b. 轉動拍打刺嘴組洩除殘氣並取出空氣瓶。
- c. 退出球匣，並退出球匣內所有彈球。
- d. 確認槍體無氣瓶無球匣狀態下檢查槍體內是否有殘彈，並取出殘彈
- e. 進行清潔與維護保養。


## 四、清潔與維護保養

1. 在對92訓練槍進行任何清潔與保養前務必確認子彈或氣瓶均已移除，槍內已沒有任何子彈或氣體，且保險開關位於『安全』模式。
2. 完善的保養92訓練槍，可以有效免去日後維修與故障的情況發生，保持性能於最佳狀況。
3. 為了獲得最佳射擊效果，建議您每次使用後以濕潤的毛巾與水清潔外觀油污。不可使用任何清潔溶劑。使用清潔溶劑，可能會導致內部零件腐蝕或損壞，而致保固失效。
4. 拍打式刺嘴座如果在拍打上氣有不太順暢時，我們建議使用含矽的潤滑油保養。保養方式如下：



請將含矽的潤滑油點一滴在紅色箭頭處，不要直接點在刺針上。讓矽油從結構邊緣自然流入刺嘴座內部。

## 五、選購配備

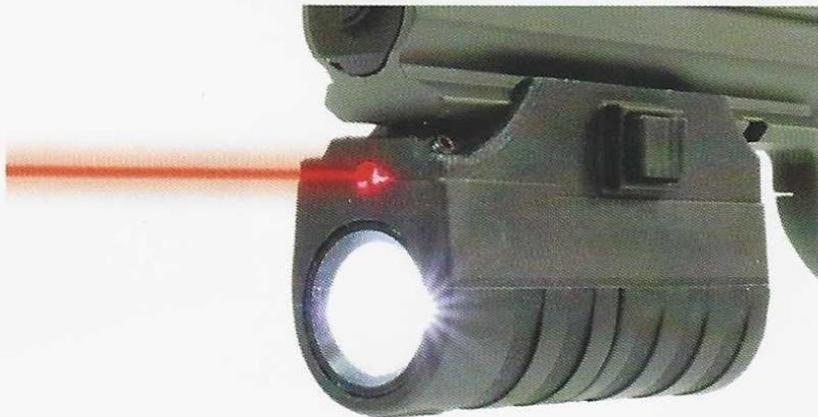

1913戰術滑軌強光照明雷射瞄準模組

# 六、故障排除

## 1.無法按壓板機射擊

請確認保險是否開啟於可射擊狀態。

## 2.按壓板機無法射擊

請關閉保險並確認正確裝上新氣瓶且已經拍打上氣，再開啟保險射擊。

## 3.無法拍打上氣

請確認氣瓶裝入時方向為細口朝外或檢查氣瓶是否為已刺破之使用過之氣瓶。

## 4.球匣無法退出

在球匣內還有殘彈的情形下有可能會發生球匣無法完全退出，**請先確認關閉安全保險開關**，再把球匣推回定位，將槍口朝下再按下退球匣按鈕，此時球匣退出一小部分，再使用所附之L形小板手刺入槍上之釋放孔，球匣便會退出或用手即可將球匣取出，球匣取出後請檢查球匣倉內是否有殘彈並取出殘彈即可繼續使用。

