GL-D31 充電座型 FHD 1080P 針孔攝影機
遠端即時監控 Internet/WiFi DVR

[部件說明]

[操作]

插入 TF 卡，指撥到需要的錄影模式(C:全時錄影/M:移動偵測錄影)。

按 1 秒電源鍵，開機 藍燈恆亮。

等 5-10 秒即自動錄影紅燈恆亮。

存檔關機：按住電源鍵 3 秒，所有工作指示燈熄滅，即存檔自動關機。

[WiFi]

開啟：任何狀況下將指撥 WiFi 開/關，撥向 ON 的方向則打開 WiFi 橘燈亮起。

關閉：指撥 WiFi 開/關，撥向 OFF 的方向(如上圖)則關閉 WiFi 橘燈熄滅。

[Internet IP 連線]

IP 連線成功後，系統會自動開機，爾後進入系統後綠燈恆亮。

[注意事項]

1)本器材內附的電線皆為本機專用線材，切勿使用非原廠線材插在本機使用，以免損壞本機或短路。

2)若處於錄影中未存檔直接斷電，最後一個檔案會遺失，因不正常斷電的操作。若使用 WiFi 操控下，先存檔後才斷電或按了電源鍵自動存檔關機，則不會有此情況。

3)雖然本機有提供 5V1A 充電，但非必要時不建議使用本器材監控中又長時間充電。

[產地]臺灣

[展銷門市]綠廣興業有限公司

[門市地址]臺北市南港區忠孝東路六段 388 號

[E-Mail]service@taiwan-spy.com

[Line 官方]@uuw5632b

PV Cam Viewer

App Store/Play Store
Installation Quick Guide

TAIWAN-SPY

GREEN LEAF ENTERPRISE CO.,LTD.

一.安裝 PV Cam Viewer APP

(1)使用手機或平板上的QR Code掃描對應系統的以下二種 QR Code，並下載APP

Available on the App Store

Getit on Google play

(2)進入手機或平板的 App Store 或 Play Store，以手動方式搜尋 PV Cam Viewer，並下載此APP並安裝，待安裝完成，出現圖示。

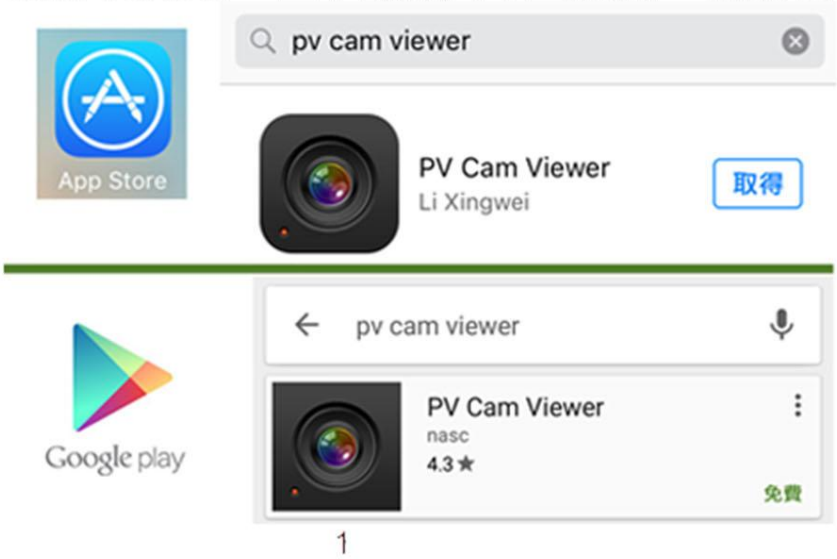

第二項為 WiFi/P2P 操作，非本設備 Internet 版，故省略

三.Internet版-點對點連線設定

(1)首先請開啟(GL-D28~31/E37等等)設備上WiFi功能

(2)選擇設備名稱(EX.圖中設備SSID為P223344)

(3)輸入密碼(預設密碼：88888888)

(4)返回手機主頁，開啟PV Cam Viewer APP

(5)選 設備管理

(6)選右上的＋號，手動輸入或用相機掃描設備的QR Code 添加設備後 儲存。

(7)選該設備(EX.圖中設備 SSID為P223344)。

(7)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備，程式設定中的各項設定，皆需在WiFi點對點的連線下才能進行設定。設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。

四.Internet版-遠端即時監控連線設定

(1)點選在 設備管理 中的設備右名稱右邊的齒輪符號

(2)開啟 區域網路 Wi-Fi 輸入您分享器(路由器)的SSID (EX.GREENLEAF-TSPY)及密碼(請詢問設定您分享器的人員)設定後 儲存，設備會重新開機。

(3)將您手機或平板的WiFi斷開設備，回到原本您的網路設定或3G/4G待設備連上剛設好的分享器(路由器)(EX.GREENLEAF-TSPY)後再進入PV Cam Viewer APP 選設備管理，點選剛設好的設備(EX.P223344)即可進行遠端即時監控。

(4)點選成功後，會回到主畫面選項再依使用需求設定本設備，程式設定中的各項設定，皆需在WiFi點對點的連線下才能進行設定。

設定完成後選錄影設定，在其項目中進行即時監控。

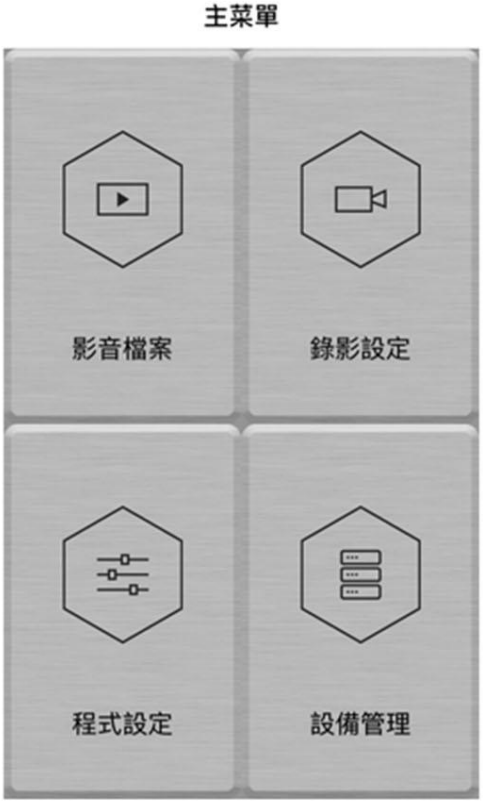

五.錄影設定(即時監控)

(1)標準模式：即一般錄影

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF

(2)動態偵測：即位移偵測、移動偵測

CAP拍照、REC錄影、STOP停止錄影

右上的設置：覆寫ON/OFF；動態偵測等級 高/中/低；

動態偵測時間設定 1分/3分/5分

六.影音檔案

(1)選擇檔案，選擇下載，會下載到手機或平板

(2)下載完成後，到備份檔案中選擇要操作的檔案

可播放或刪除

建議檔案使用記憶卡接到電腦播放，因為使用使用APP播放需先將檔案下載到智慧型裝置後，才能播放。

綠廣興業 LINE 官方ID：@uuw5632b