

# GL-H13 軍警用衛哨執法記錄器 LED 照明 防塵防水 防摔

170 度廣角鏡頭/FHD1080P 低照度感光晶片/電力 10 小時

防塵防水 IP67/軍規防摔 2 米/LED 照明燈/三段式調整 360 度旋轉背夾

[規格]

影像元件：全玻璃鏡片 5MP 低照度 CMOS / 鏡頭：F2.0 大光圈 / 視角：170 度

最低照度：0.7 Lux / 夜間照明功能：超高亮度白光 LED 照明燈 x2

影像解析度：Full HD 1080P (1920x1080) / 檔案格式：AVI(每 3 分鐘 1 個檔案約 500MB)

拍照：500 萬畫素 (2560X1920) JPEG 檔 / 記憶體：支援 32/64/128GB

電源：內建充電式鋰電池 2000mA / 3.7V / 工作時間：10 小時以上 / 工作溫度：-10°C ~ 60°C

防塵防水：IP67 / 防摔：2M(MIL-STD-810G 156.6)

尺寸重量：67 x 40 x 27mm / 68g (不含背夾)

產地：臺灣製造 / 認證：BSMI, IP67, CE, FCC 認證

## 產品說明



## 錄影

※先插入記憶卡  
按一下電源鍵  
藍燈亮起，10秒後  
藍燈慢閃開始錄影  
按住電源鍵  
藍燈快閃放開按鍵  
自動存檔並關機  
或按一下電源鍵，存檔到待機  
待機60秒無動作，自動關機

工作指示燈藍燈



電源鍵



## 拍照

錄影中藍燈慢閃  
按一下電源鍵或拍照鍵  
錄影存檔藍燈恆亮待機  
此時按一下拍照鍵藍燈閃一下  
(建議錄影中人不要動幾秒，  
再將影片擷圖即可)

工作指示燈藍燈



拍照鍵

## LED及電量

開啟LED燈

按住直到LED照明燈亮再放開

關閉LED燈

按住直到LED照明燈熄再放開

LED照明/電量檢測鍵

按一下電量檢測鍵

綠燈：1小時以上電力

紅燈：不足1小時電力

電量指示燈

弱電指示燈



## 復歸Reset

當本機無反應時復歸Reset動作

用迴紋針輕戳一下復歸鍵

或電源鍵、拍照鍵一起按住1秒

系統關機

工作指示燈藍燈

復歸鍵

USB埠

電源鍵

拍照鍵

USB埠：充電及傳輸資料兼用



## 充電

插電10秒後，藍燈慢閃自動開機並錄影，此時按住電源鍵藍燈快閃後放開-關機  
工作指示燈只剩紅燈-充電  
充飽燈熄

USB埠



工作指示燈紅燈/藍燈



電源鍵

## 時間設定

在根目錄下新增一個文字文件檔(txt)  
並更名為time

再雙擊此檔或滑鼠右鍵編輯此檔

例如2023年01月01日 18:58:08

即在文件內容輸入2023.01.01.18.58.08


存儲檔案後，本機離開電腦，重新開機錄一段，約30秒左右

關機後連結電腦，檢查影片時間戳記是否校正成功

## 調整型背夾

適用於各種不同厚度的衣物，都能夠使用，並且堅固耐用。  
背夾的咬合齒是**"活動的"**可以依不同的需求而自行調整。

活動齒

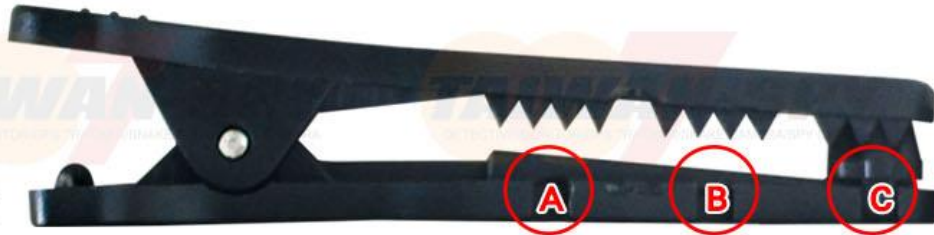

**A**位置：適用於薄的衣或物，厚度在1mm以內(例如襯衫，制服…等)

**B**位置：適用於較厚的衣或物，厚度在1~2mm以內(例如外套、揹帶、背包…等)

**C**位置：適用於厚重的衣或物，厚度在2mm以上(例如防彈背心、大衣…等)

## 使用方式

1)組裝：

將背夾上端的兩個卡榫，確實的緊扣在主機背面上端  
然後再往下壓，聽到"卡"一聲即完成組裝



2)拆開：

將背夾底部  
中間溝槽處卡榫輕拉即可將背夾取下



3)活動齒調整：




將夾子張開至最大

建議上方夾一原子筆讓其開口固定

再將原活動齒左右卡榫分別撥開

就可取出此活動齒，再將活動齒放在適當的位置  
確實對準後扣上，再將固定的原子筆移開即可

**註：**活動齒的方向**"兩個短齒"**是朝內(彈簧處)的位置

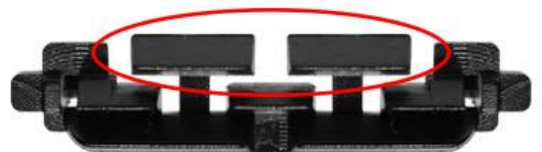

## 時間設定1

電腦 > GL-H13 (L)

組合管理 共用對象 燒錄 新增資料夾

電腦  
WIN7 (C:)  
DATA (D:)  
TaiwanSPY (J:)  
GL-H13 (L)

DCIM 錄影影片及照片資料夾  
SetTime 日期時間設定資料夾  
H13manual 說明書PDF電子檔

3 個項目

進入 SetTime 資料夾

電腦 > GL-H13 (L) > SetTime

組合管理 共用對象 燒錄 新增資料夾

WIN7 (C:)  
DATA (D:)  
TaiwanSPY (J:)  
GL-H13 (L)

名稱	修改日期	類型
H13Time	2017/3/8 下午 04...	Windows 批次檔

1 個項目

點2下 H13Time 批次檔  
自動同步電腦時間

## 時間設定2

電腦 > GL-H13 (L) > SetTime

組合管理 開啟 列印 燒錄 新增資料夾

名稱	修改日期	類型
H13Time	2017/3/8 下午 04...	Windows 批次檔
time	2017/7/27 下午 1...	文字文件

cmd.exe - 沒有磁片

磁碟機中沒有磁片。  
磁碟槽若較多，會出現此對話框  
持續點選 繼續 即可

取消 重試(T) **繼續(C)**

電腦 > GL-H13 (L)

組合管理 開啟 列印 燒錄 新增資料夾

DATA (D:)  
TaiwanSPY (J:)  
GL-H13 (L)

DCIM  
SetTime  
H13manual  
time

時間設好了，在根目錄下  
會產生 time 的文字文件檔  
此時斷開USB，錄一小段測試  
看看時間是否設定成功